とまった君２号　－ 取扱説明書 －

とまった君２号は、軽量鋼矢板を利用した落石等の防護工用として開発いたしました。
取り扱いは極めて簡単明瞭で、しかも確実にセット出来ます。
この説明書をよくお読みの上、その性能が十分に発揮できるようにご使用ください。

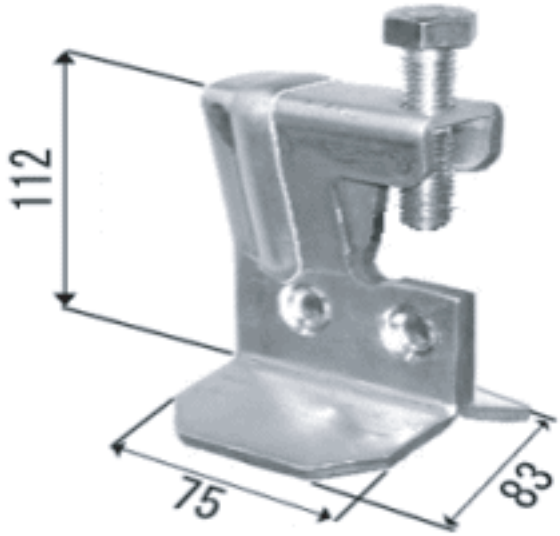

ボルトW　1／2”（平均２１mm）
適応H形鋼　　Ｈ２００～Ｈ３５０

－ 取扱要領及び注意事項 －

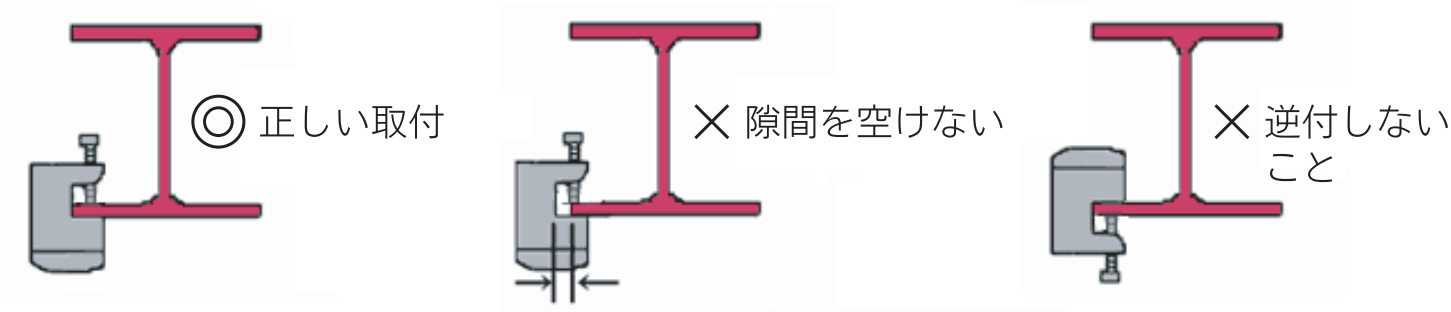

イ　Ｈ形鋼杭は垂直に建ててください。尚、通りも垂直にしてください。
ロ　坂等で傾斜している場合は、土砂の流出防止と鋼矢板下面が水平になる様な処置をしてください。
ハ　「とまった君２号」は、下図のように根元までキッチリ押し込んでください。

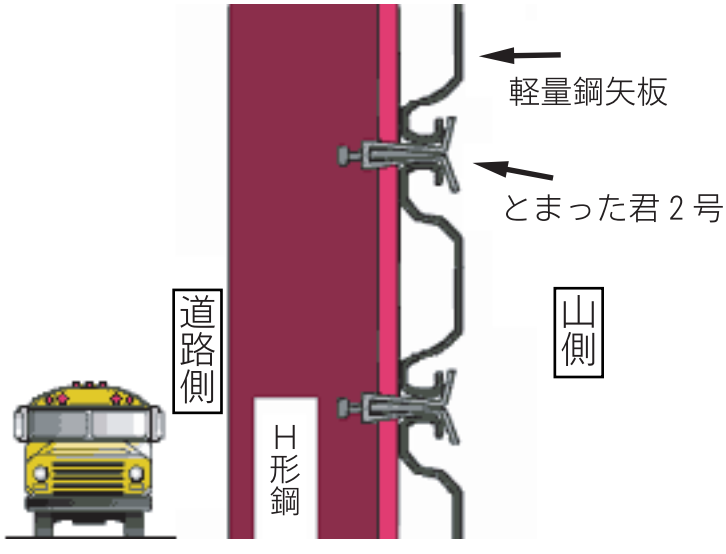

ニ　ボルトの締め付けトルクは、35～40Ｎ-ｍです。
（トルクレンチを使用してください。）
ホ　鋼矢板が山側になるようＨ形鋼にセットしてください。
ト　変形した、錆びが出ている「とまった君２号」は廃棄してください。